

Datenblatt Art. 902.805

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

DESK2 Steckdosenleiste / DESK2 power strips

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
Nennstrom / Bemessungsspannung	16A / 250V~	Rated current / rated voltage	16A / 250V~
Frequenz	50Hz	Frequency	50Hz
Netzanschluss		Power supply	
Zuleitung	0,2m H05VV-F 3G1,5mm²	Supply cable	0,2m H05VV-F 3G1,5mm²
Farbe Zuleitung	Schwarz	Colour supply cable	Black
Stecker	Wieland GST18i3	Plug	Wieland GST18i3
Stromausgang		Power output	
Steckdosen		Socket outlets	
2x CEE 7/3 (Type F)		2x CEE 7/3 (Type F)	
2-polig mit Schutzkontakt		2-pole with earthing contact	
Mit erhöhtem Berührungsschutz		With shutter	
Schwarz, ähnlich RAL 9005, 35°		Black, similar to RAL 9005, 35°	
16A / 250V~, IP20		16A / 250V~, IP20	
Funktionsmodule		Function modules	
Custom Module		Custom Modules	
1x Custom Module leer		1x Custom Module empty	
USB-A Charger 15W (42,5mm)		USB-A Charger 15W (42,5mm)	
Doppelcharger	DC5V 3,1A	Double charger	DC5V 3,1A
iotspot Modul		iotspot Module	
Tisch und Raumbuchungssystem		Table and room booking system	
LED Farben	grün, rot, blau, orange	LED colours	green, red, blue, orange
mit 7 RGB LEDs		with 7 RGB LEDs	
Funkfrequenzbänder und max. Sendeleistung		Radio frequency bands and max. transmission power	
LTE-M (Cat M1) 1.4 MHz	23 dBm	LTE-M (Cat M1) 1.4 MHz	23 dBm
EGSM 900 MHz	33 dBm	EGSM 900 MHz	33 dBm
EGSM 1.800 MHz	30 dBm	EGSM 1.800 MHz	30 dBm
Bluetooth 2.4 GHz	4 dBm	Bluetooth 2.4 GHz	4 dBm
NFC 13.56 MHz	Passive	NFC 13.56 MHz	Passive
Material	PA6 GF30 850°C, schwarz ähnlich RAL 9005	Material	PA6 GF30 850°C, black similar to RAL 9005

Weitere Produkteigenschaften		Further product attributes	
------------------------------	--	----------------------------	--

Plattform	Standard (kHE)	Plattform	Standard (kHE)
Material Gehäuse: Aluminium, eloxiert		Material Housing: Aluminium, anodised	
Abdeckung: PA6 GF30 850°C, schwarz ähnlich RAL 9005		Cover: PA6 GF30 850°C, black similar to RAL 9005	
Lieferumfang 1x DESK2 Steckdosenleiste inkl. Haltewinkel		Scope of delivery 1x DESK2 power strip incl. Mounting brackets	
Im Karton		In carton	

Umgebungsbedingungen		Environmental conditions	
----------------------	--	--------------------------	--




Maximale Höhe	0 - 2000m	Maximum height	0 - 2000m
Umgebungstemperatur bei Montage und Nutzung Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.	5°C – 35°C	Surrounding temperature during mounting and use Protect from direct sunlight.	5°C – 35°C
Umgebungstemperatur bei Transport und Lagerung	-25°C - 60°C	Surrounding temperature during transport and storage	-25°C - 60°C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)	5 – 95%	Relative humidity (non-condensing)	5 – 95%
Schutzart	IP20	Protection type	IP20

Konformität / Approbation		Conformity / Approval	
---------------------------	--	-----------------------	--

Bauart geprüft	DIN VDE 0620-1 / Bauart DIN 49440 / CEE 7/3	Type approved	DIN VDE 0620-1 / construction type DIN 49440 / CEE 7/3
-----------------------	---------------------------------------------------	----------------------	--------------------------------------------------------------

Zeichnung
BAN0039308

Drawing

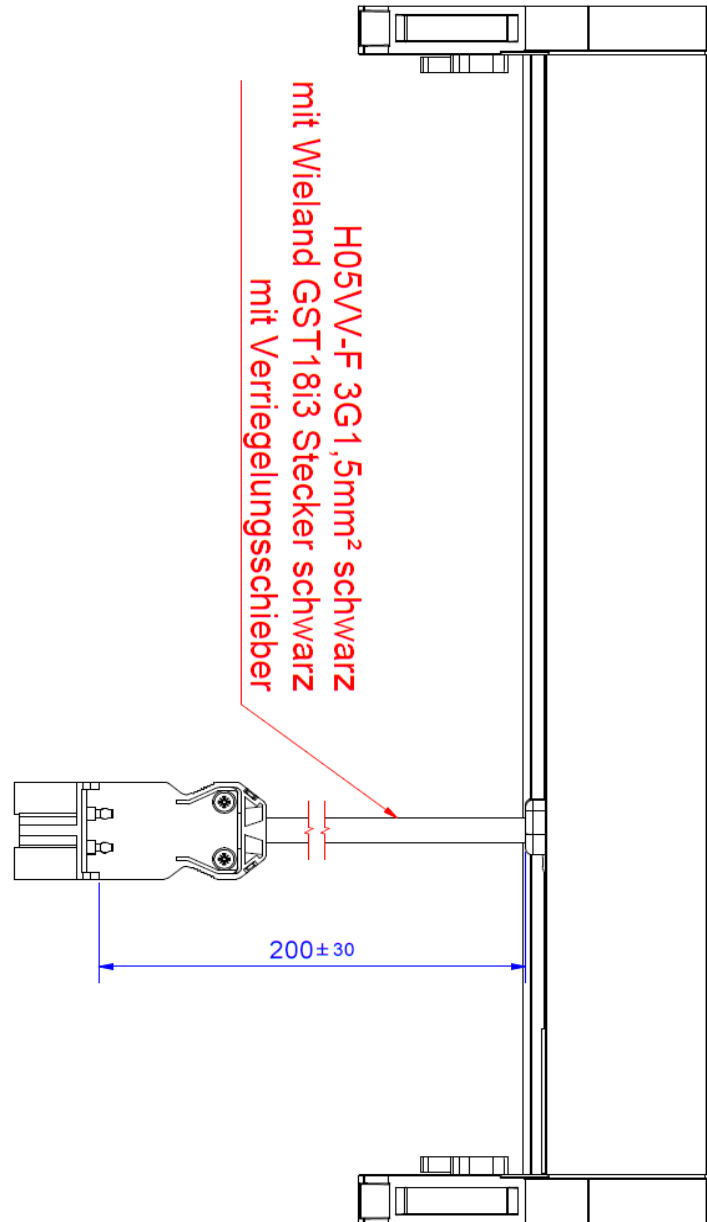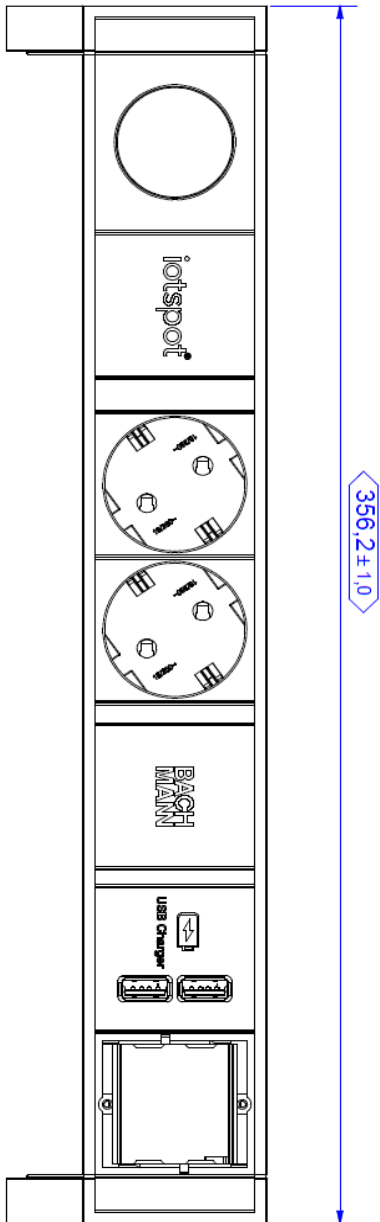

Rechts