

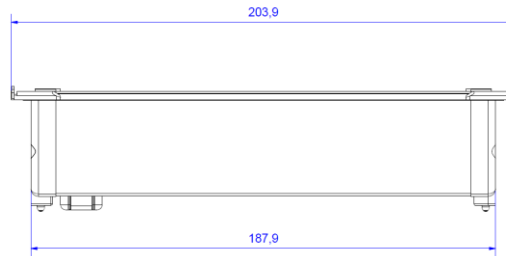


Skizze / sketch

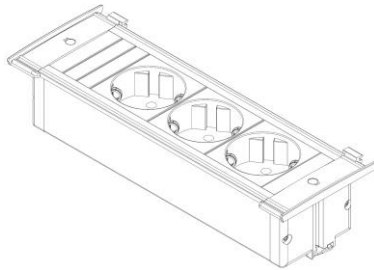

KAPSA 3x Schutzkontaktsteckdose 0,2m GST8i3	KAPSA 3x German Socket Outlet 0,2m GST8i3
Steckdosen: <ul style="list-style-type: none"> • 3x Schutzkontaktsteckdosen, CEE 7/3, 35° • Nach IEC 60884, VDE 0620-1 • 2-polig mit Schutzkontakt, mit erhöhtem Berührungsschutz • 16A 250V~ • Schwarz, ähnlich RAL9005 	Sockets: <ul style="list-style-type: none"> • 3x German socket outlets, CEE 7/3, 35° • According IEC 60884, VDE 0620-1 • 2-pole with earthing contact, incl. enhanced contact safety device • 16A 250V~ • Black, similar to RAL9005
Anschluss: <ul style="list-style-type: none"> • Zuleitung 0,2m H05VV-F3G1,5mm² schwarz mit Wieland GST18i3 Stecker, montiert 	Connection: <ul style="list-style-type: none"> • Line 0,2m H05VV-F3G1,5mm² black with Wieland GST18i3 plug, mounted
Befestigung: <ul style="list-style-type: none"> • Tischausschnitt: ca. 52x188mm • Fixierung über zwei montierte Zylinderkopfschrauben M3x45 mit Metallkrallen 	Mounting: <ul style="list-style-type: none"> • Table cut out: approx. 52x188 mm • Fixing via two mounted hexagon socket screws M3x45 with metal claws
Abmessungen: <ul style="list-style-type: none"> • Siehe Zeichnungen oben • Einbautiefe ca. 45 mm 	Measurements: <ul style="list-style-type: none"> • See sketch above • Installation depth approx. 45 mm
Einsatzbedingungen: <ul style="list-style-type: none"> • Lagerung und Transport von -25°C bis 60°C • Montage und Einsatz von -5°C bis 40°C 	Conditions of use: <ul style="list-style-type: none"> • Stock and transport from -25°C up to 60°C • Installation and use from -5°C up to 40°C
Lieferform: <ul style="list-style-type: none"> • In Kartonbox verpackt 	Packing: <ul style="list-style-type: none"> • Packed in carton box
Lieferumfang: <ul style="list-style-type: none"> • 1x Montageanleitung <p>Optionales Zubehör: 1x Deckel</p>	Extent of delivery: <ul style="list-style-type: none"> • 1x Assembly instructions <p>Optional accessory: 1x lid</p>