


10130-022 VARISTAR IP 55 SCHRANK MIT SCHLICHTER VORDERTÜR

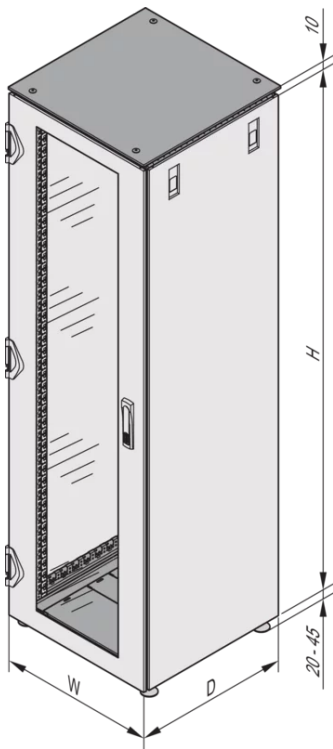

PRODUKTBESCHREIBUNG

Schutzart IP 55

Türen mit 3-Punkt-Verriegelung, Seitenwände geschraubt.

Statische Traglast 1600 kg

PRODUKTMERKMALE

Produkttyp: Schrank

Höhe: 2000 mm

Breite (mm): 600 mm

Tiefe: 600 mm

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Varistar: Ein sehr vielseitiger, robuster Elektronikschrank mit geschweißtem Stahlrahmen und vielfältigen Optionen, u.-a. Schutz gegen Staub und Wasser (IP20 und IP55), Kühloptionen von Lüftern bis hin zu 40 kW starken Luft/Wasser-Kühlern, Schock-, Vibrations- und Erdbebenfestigkeit bis NEBS GR-63-CORE Bellcore Zone 4 und branchenführende Abschirmung gegen hochfrequente und elektromagnetische Störungen (RFI/EMI) mit 60 dB bei 1 GHz, 40 dB bei 3 GHz (geprüft nach IEC 61587-3).

Weitere Abmessungen und Ausführungen im ServicePLUS IP 55. Sockel bitte separat bestellen. Für den Einbau von Fachböden und Gleitschienen ist ein weiteres paar Winkelprofile notwendig.

Nordamerika

Alle Standorte

+1.763.422.2661

Chatten Sie mit uns:

schroff.nvent.com

Europa

Straubenhardt, Deutschland

+49.7082.794.0

Betschdorf, Frankreich

+33.3.88.90.64.90

Warschau, Polen

+48.22.209.98.35

Assago, Italien

+39.02.932.7141

Chatten Sie mit uns:

schroff.nvent.com

Asien

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, Volksrepublik

China

+86.532.8771.6101

Singapur

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chatten Sie mit uns:

schroff.nvent.com

Naher Osten und Indien

Dubai, Vereinigte Arabische
Emirate

+971.4.378.1700

Bangalore, Indien

+91.80.6715.2001

Istanbul, Türkei

+90.216.250.7374

Chatten Sie mit uns:

schroff.nvent.com



Unser starkes Markenportfolio:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER

© 2023 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle weiteren Handelsmarken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

nVent behält sich das Recht vor, Spezifikationen ohne Ankündigung zu ändern.