

# 19-inch wandbehuizing Pro „tweedelig draaibaar“

**roline**<sup>®</sup>  
Designed for Professionals

## Data sheet



De wandbehuizingen uit de ROLINE Pro serie zijn speciaal ontworpen voor flexibele netwerkbekabeling. Dankzij het geïntegreerde scharnier in het achterframe kan de behuizing naar de zijkant worden geklapt als dat nodig is. Elke behuizing heeft een kabelinvoer met een schuimrubberen afdichting in het dak. Elke behuizing bestaat uit een sterke stalen constructie van maximaal 1,5 mm dik plaatstaal en is elektrostatisch gepoedercoat in de standaardkleuren grijs (RAL 7035) en zwart (RAL 9005).

### Specificaties:

- Laadvermogen: 80 kg
- Voordeur van gehard glas, afsluitbaar
- 1-punts vergrendeling op de voordeur
- Behuizing is verbonden met het achterframe met een apart slot
- Kabeldoorvoer aan de achterkant en onderkant
- Zijpanelen zijn afsluitbaar en verwijderbaar
- Dak met uitsparing voor ventilatormodules
- Ventilatiesleuven voor passieve ventilatie en afzuiging
- Incl. montagemateriaal
- Kleur: Lichtgrijs, RAL 7035 of Gitzwart, RAL 9005
- IP-beschermingsklasse: IP20
- Gemonteerd: Ja

# 19-inch wandbehuizing Pro „tweedelig draaibaar“

**roline**<sup>®</sup>  
Designed for Professionals

## Data sheet

De ROLINE Pro serie biedt een veelzijdige selectie van tweedelige draaibare wandbehuizingen in verschillende hoogte-eenheden van 7 HE tot 20 HE en in de kleuren grijs (RAL 7035) en zwart (RAL 9005).

Fabrikant artikel nr.	Hoogte	Breedte (mm)	Diepte (mm)	Kleur / RAL
26.21.0010	7 HE	600	600	grijs / RAL 7035
26.21.0180	7 HE	600	600	zwart / RAL 9005
26.21.0011	9 HE	600	600	grijs / RAL 7035
26.21.0181	9 HE	600	600	zwart / RAL 9005
26.21.0012	12 HE	600	600	grijs / RAL 7035
26.21.0182	12 HE	600	600	zwart / RAL 9005
26.21.0013	16 HE	600	600	grijs / RAL 7035
26.21.0183	16 HE	600	600	zwart / RAL 9005
26.21.0014	20 HE	600	600	grijs / RAL 7035
26.21.0184	20 HE	600	600	zwart / RAL 9005

# 19-inch wandbehuizing Pro „tweedelig draaibaar“

**roline**<sup>®</sup>  
Designed for Professionals

## Data sheet



Voordeur van gehard glas




Achterpaneel met kabeldoorvoer



Afneembare zijpanelen



Geïntegreerd slot

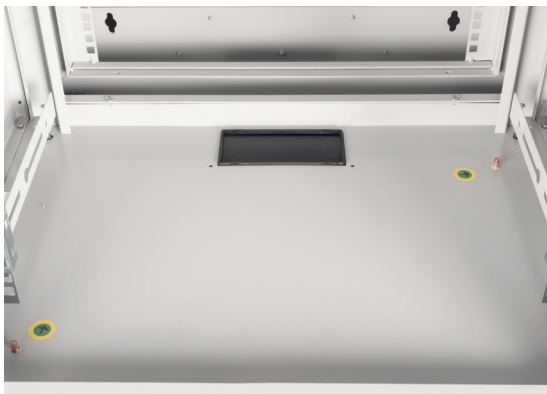

Grondplaat met kabeldoorvoer



Dak met uitsparingen voor ventilatie