


ROLINE 19-inch server rack 42 U, 600x1000 BxD

zwart

| | |
|--------------------------|---------------|
| Art.nr. | 26.21.0160 |
| Fabrikant | ROLINE |
| Art.nr. fabrikant | 26.21.0160 |
| EAN (een stuk) | 7630049601635 |

roline[®]
Designed for Professionals

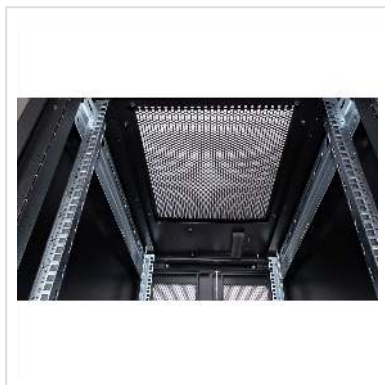

ROLINE 19 inch server rack 42 HE 600x1000 BxD zwart

De serverkasten uit de ROLINE Pro serie zijn speciaal ontwikkeld voor gemakkelijke en flexibele netwerkbekabeling. Inlaten met borstels, een verschuifbare inlaat met schuimrubberen afdichting en een extra borstelinlaat in het basischassis bevinden zich aan de zijkanten van het dak en de basis (vanaf 800 mm kastbreedte) en bieden een breed scala aan mogelijke toepassingen. Geperforeerde enkelblads voordeuren en dubbelblads achterdeuren, elk met een draaigreep en halve profielcilinder, zorgen voor een betere luchtcirculatie. Het dak heeft een geperforeerde afdekking voor eenvoudige installatie van een ventilatormodule.

In de kast zijn twee paar gegalvaniseerde 19" profielrails gemonteerd, die zijn voorzien van hoogte-eenheden die in beide richtingen kunnen worden afgelezen en in diepte verstelbaar zijn. Ze zijn ook verbonden met dieptebeugels. Elke kast bestaat uit een stevige staalconstructie met een materiaaldikte tot 2,0 mm. De kasten zijn elektrostatisch gepoedercoat en verkrijgbaar in de standaardkleuren grijs (RAL 7035) en zwart (RAL 9005). Modulaire afsluitbare en verwijderbare zijpanelen (horizontaal verdeeld vanaf 42U) en deuren verbeteren de toegankelijkheid. Het deurscharnier kan ook worden vervangen. De hele constructie kan worden gedemonteerd, wat betekent dat de kasten indien nodig volledig kunnen worden verwijderd.

Opmerking: foto soortgelijke

Technische specificaties

| | |
|---------------------------------|---|
| Producent | ROLINE |
| Produkt groep | 19"/-10"-Rack |
| Produkt type | 19"-Serverkast |
| Kleur | zwart |
| Leveringsomvang | 19-inch serverkast 42 U, aardingskabelset, installatieset voor profiel-halfcilinder, 2x sleutels, installatieset (schroeven, kooimoeren, sluitringen), montagehandleiding |
| Hoogte eenheden | 42 HE |
| Minimale rackdiepte ondersteund | 675 mm |
| Maximale rackdiepte ondersteund | 875 mm |
| leveringsvoorwaarde | volledig gemonteerd |
| Materiaalgroep | Staal |
| Server Rack | ja |
| Wandmontage mogelijk | nee |
| Stelvoeten | ja |
| Maximaal gewicht | 1000 kg |
| Beschermingsklasse (IP-code) | IP20 |
| Geluiddicht | nee |
| Voorzijde | Staaldeur geperforeert |
| Rackrails | ja |
| Zijpanelen inbegrepen | ja |
| Afneembare zijpanelen | ja |
| Afneembare voordeur | ja |
| Afneembare achterdeur | ja |
| Beluchting | passief |
| RAL-kleur | RAL 9005 Gitzwart |
| Hoogte | 1970 mm |
| Breedte | 600 mm |

| | |
|--------|---------|
| Diepte | 1000 mm |
|--------|---------|

| | |
|---------|--------|
| Gewicht | 103 kg |
|---------|--------|

| | |
|-------------------|---------|
| Hoogte verpakking | 2150 mm |
|-------------------|---------|

| | |
|--------------------|--------|
| Breedte verpakking | 680 mm |
|--------------------|--------|

| | |
|-------------------|---------|
| Diepte verpakking | 1040 mm |
|-------------------|---------|

| | |
|--------------------|--------|
| Gewicht verpakking | 109 kg |
|--------------------|--------|