


VALUE KVM-Extender via Cat.6/6A, HDMI 4K30, max. 40m

| | |
|--------------------------|---------------|
| Art.nr. | 14.99.3043 |
| Fabrikant | VALUE |
| Art.nr. fabrikant | 14.99.3043 |
| EAN (een stuk) | 7630049633438 |

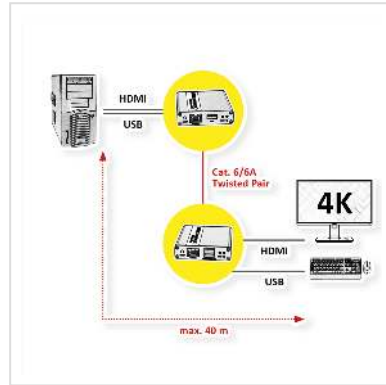

KVM-uitbreiding via een Cat.6/6A/7-kabel tot 40 meter vanaf de console op afstand (HDMI-monitor, USB-toetsenbord en USB-muis) bij HDMI 4K@30 Hz (tot 70 m bij 1080p@60 Hz). Ideaal voor reclame, bewakingssystemen, conferenties, maar ook home entertainment en nog veel meer.

- Een KVM-console op afstand kan worden aangesloten op een pc of KVM-switch
- Ondersteunt HDMI met HiRes-resolutie tot 4K30
- Zendafstand: tot 70 m bij 1080@60Hz, tot 40 m bij 4K@30Hz (bij gebruik van TP-kabels van Cat.6 of hoger)
- Ondersteunt HDR10
- Past automatisch de parameters aan verschillende netwerkkabels aan voor de beste weergave
- Geen latentie
- Plug&Play
- Ondersteunt PoC (Power over Cable) - de ontvanger wordt gevoed door de zender
- Aansluitingen zender (TX): 1x HDMI, 1x RJ-45, 1x USB A
- Aansluitingen ontvanger (RX): 1x HDMI, 1x RJ-45, 2x USB A
- Afmetingen zender/ontvanger (per stuk): 20 x 60 x 75 mm
- Gewicht zender/ontvanger (per stuk): 123 g
- Leveringsomvang: zender, ontvanger, voedingseenheid DC 5V 2A, USB-kabel A-A, handleiding

Technische specificaties

| | |
|---|--|
| Producent | VALUE |
| Produkt groep | KVM-(IP) Verlenging |
| Produkt type | KVM-Extender, HDMI |
| Kleur | zwart |
| Leveringsomvang | Lokaal apparaat, remote apparaat, plug-in voeding DC 5V 2A, USB-kabel, handleiding |
| Eingänge | 2 |
| Ausgänge | 3 |
| Max. Afstand | 40 m |
| PC/Switch: Monitor-Aansluiting | HDMI |
| PC/Switch: Muis-/Keyboard-Aansluiting | USB |
| Afstand Console: Monitor-Aansluiting | HDMI |
| Afstand Console: Muis-/Keyboard-Aansluiting | USB |
| Max. Afstand Lokale - Verwijderde eenheid | 40 m |
| Max. Resolutie (nominaal) | 3840 x 2160 @30Hz (max.) |
| Kleur (Behuizing) | zwart |
| Materiaal (Behuizing) | Metaal |
| Afmeting (HxBxD) | 19 x 85 x 75 mm |
| Voeding benodigd | ja |
| Spanningssterkte voeding | DC 5V, 2A |
| Bedrijfstemperatuur min. | -20 °C |
| Bedrijfstemperatuur max. | 60 °C |
| Opslagtemperatuur min. | -30 °C |

| | |
|---------------------------|-------|
| Opslagtemperatuur max. | 70 °C |
|---------------------------|-------|

| | |
|--------|-------|
| Hoogte | 20 mm |
|--------|-------|

| | |
|---------|-------|
| Breedte | 60 mm |
|---------|-------|

| | |
|--------|-------|
| Diepte | 75 mm |
|--------|-------|

| | |
|---------|-------|
| Gewicht | 246 g |
|---------|-------|

| | |
|-------------------|-------|
| Hoogte verpakking | 90 mm |
|-------------------|-------|

| | |
|--------------------|--------|
| Breedte verpakking | 280 mm |
|--------------------|--------|

| | |
|-------------------|--------|
| Diepte verpakking | 320 mm |
|-------------------|--------|

| | |
|--------------------|--------|
| Gewicht verpakking | 0.5 kg |
|--------------------|--------|