


VALUE 4K HDMI Video-Splitter, 2-voudig

Art.nr.	14.99.3583
Fabrikant	VALUE
Art.nr. fabrikant	14.99.3583
EAN (een stuk)	7630049633292

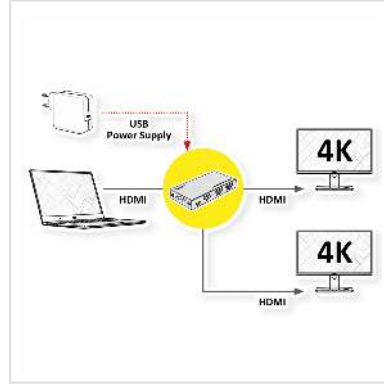

Video Splitter geeft de video uitvoer van een videobron weer op twee monitoren of projectoren.

- Voor gebruik bij presentaties of voor trainingsdoeleinden
- Dupliceert een HDMI-videosignaal, bijvoorbeeld van een DVD-speler, naar 2 uitvoerapparaten met 4K-resolutie
- Aansluitingen: 1x HDMI ingang, 2 HDMI uitgangen
- Ondersteunt max. 3840 x 2160 (@60Hz)
- Ondersteunt 3D
- EDID keuzeschakelaar
- Eenvoudige installatie en bediening
- Geen software nodig
- Stroomvoorziening via USB-kabel (A - microB)

Hoge resolutie tot 4K@60Hz YUV 4:4:4 en Full 3D-videoformaat

HDCP 2.2 en HDCP 1.4 / High Dynamic Range (HDR) video.

Bandbreedte van 600MHz/6Gbit/s per kanaal (18Gbit/s alle kanalen) / 12 bit per kanaal (36 bit alle kanalen) Kleurdiepte

3 verschillende EDID-modi: Auto / Copy / Downscaler:

1. normale Auto EDID-modus: haalt de lagere resolutie en het audioformaat van beide

uitgangen op voor het invoerapparaat om het signaal naar beide uitgangen uit te voeren.

2. kopie EDID-modus:

Kopieert de resolutie en het audioformaat van uitgang 1 voor het invoerapparaat om dit signaal naar alle uitgangen uit te voeren

3. downscaler EDID-modus:

Gemengde resoluties worden ondersteund. Voor twee schermen met dezelfde vernieuwingsfrequenties maar verschillende resoluties kan een van de twee uitgangssignalen worden gedownscaled van 4K naar 1080p.

Technische specificaties

Producent	VALUE
Produkt groep	Splitter en Selectoren
Produkt type	HDMI-Video-Splitter
Kleur	zwart
Leveringsomvang	Splitter, handleiding, USB-kabel (A-micro B)
Interface	HDMI
Eingänge	1
Ausgänge	2
Ingang: Video	1x HDMI Female
Uitgang Video	2x HDMI Female
Max. Resolutie (nom.)	3840 x 2160
Max. Resolutie	3840 x 2160 @60Hz (4K, UHD-1)
Bedrijfstemperatuur min.	0 °C
Bedrijfstemperatuur max.	70 °C
Hoogte	14 mm
Breedte	90 mm
Diepte	44 mm
Gewicht	87 g
Hoogte verpakking	0 mm
Breedte verpakking	0 mm
Diepte verpakking	0 mm

Gewicht verpakking

0 kg