


# VALUE 4K HDMI Video-Splitter, 4-voudig

Art.nr. 14.99.3584  
Fabrikant VALUE  
Art.nr. fabrikant 14.99.3584

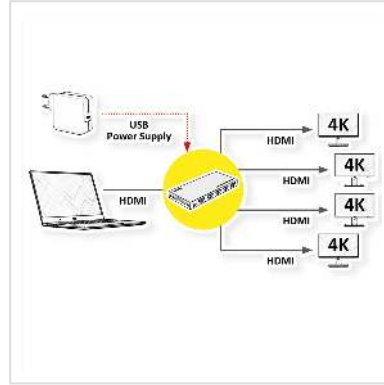

2160p  
UHD-1

4K

3D  
capable

**Video Splitter geeft de video uitvoer van een videobron weer op 4 monitoren of projectoren.**

- Voor gebruik bij presentaties of voor trainingsdoeleinden
- Dupliceert een HDMI-videosignaal, bijvoorbeeld van een DVD-speler, naar 4 uitvoerapparaten met 4K-resolutie
- Aansluitingen: 1x HDMI ingang, 4 HDMI uitgangen
- Ondersteunt max. 3840 x 2160 (@60Hz)
- Ondersteunt 3D
- EDID keuzeschakelaar
- Eenvoudige installatie en bediening
- Geen software nodig
- Stroomvoorziening via USB-kabel (A - microB)

**Hoge resolutie tot 4K@60Hz YUV 4:4:4 en Full 3D-videoformaat  
HDCP 2.2 en HDCP 1.4 / High Dynamic Range (HDR) video.**

**Bandbreedte van 600MHz/6Gbit/s per kanaal (18Gbit/s alle kanalen) / 12 bit per kanaal (36 bit alle kanalen) Kleurdiepte**

3 verschillende EDID-modi: Auto / Copy / Downscaler:

1. normale Auto EDID-modus: haalt de lagere resolutie en het audioformaat van beide uitgangen op voor het invoerapparaat om het signaal naar beide uitgangen uit te voeren.

## 2. kopie EDID-modus:

Kopieert de resolutie en het audioformaat van uitgang 1 voor het invoerapparaat om dit signaal naar alle uitgangen uit te voeren

## 3. downscaler EDID-modus:

Gemengde resoluties worden ondersteund. Voor twee schermen met dezelfde vernieuwingsfrequenties maar verschillende resoluties kan een van de twee uitgangssignalen worden gedownscaled van 4K naar 1080p.

### Technische specificaties

Producent	VALUE
Produkt groep	Splitter en Selectoren
Produkt type	HDMI-Video-Splitter
Kleur	zwart
Leveringsomvang	splitter, handleiding, USB kabel (A-micro B)
Interface	HDMI
Eingänge	1
Ausgänge	4
Ingang: Video	1x HDMI Female
Uitgang Video	4x HDMI Female
Max. Resolutie (nom.)	3840 x 2160
Max. Resolutie	3840 x 2160 @60Hz (4K, UHD-1)
Bedrijfstemperatuur min.	0 °C
Bedrijfstemperatuur max.	70 °C
Hoogte	14 mm
Breedte	136 mm
Diepte	61 mm
Gewicht	180 g
Hoogte verpakking	50 mm
Breedte verpakking	120 mm
Diepte verpakking	180 mm
Gewicht verpakking	0.3 kg