


VALUE 4K HDMI Matrix Switch, 4 x 2, met afstandsbediening

Art.nr. 14.99.3591
Fabrikant VALUE
Art.nr. fabrikant 14.99.3591

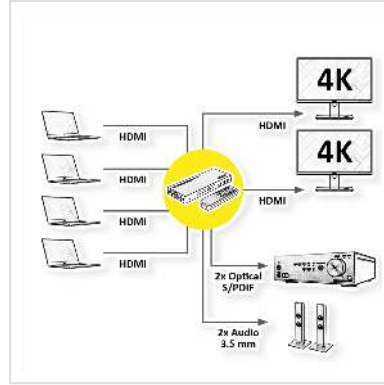

Met deze VALUE matrix kan video-inhoud van vier aangesloten HDMI-bronnen naar wens worden weergegeven op twee verschillende schermen (monitoren, projectoren, enz.) met een resolutie tot 4K60Hz.

De matrix heeft een LED-lampje aan de voorkant voor eenvoudige statusbewaking en draadloze IR-bediening voor handige afstandsbediening. Ideaal voor het aansluiten en schakelen van meerdere bronnen in datacenters, helpdesks, faciliteiten voor videotransmissie en digital signage-toepassingen in retailomgevingen.

- Vier video-ingangen (pc's, dvd-spelers, satellietontvangers, Blu-Ray-spelers, enz.) worden geschakeld of gesplitst naar twee video-uitgangen (monitoren, tv's of projectoren)
- Installatie is eenvoudig - geen software, gewoon de kabels aansluiten
- Audio-uitgangen: 2x Toslink/SPDIF, 2x stereo cinch
- Ondersteunt Ultra HD 4K@60Hz
- Max. Resolutie (nominaal): 4K @60Hz
- EDID-controlefunctie
- Ondersteunt HDCP 2.2 en HDCP 1.4
- Schakelen tussen invoerapparaten via IR-afstandsbediening of rechtstreeks via knop op de schakelaar
- Ondersteunt Blu-ray, UHD Blu-ray, satellietontvangers, spelconsoles, pc's, enz.
- Ondersteunt gecompriemde audio zoals DTS, Dolby Digital (inclusief DTS-HD Master

Audio en Dolby TrueHD)

- Bidirectionele audio-extractie voor uitgang A en uitgang B
- Downscale-functie: de matrix kan de 4K-ingangsresolutie gelijktijdig downscalen naar 1080p voor FHD-schermen (1080p) en 4K-resolutie voor 4K-schermen in 1x4 splittermodus.
- Zwarte metalen behuizing

Technische specificaties

Producent	VALUE
Produkt groep	Splitter en Selectoren
Produkt type	HDMI-Matrix-Switch 4K
Kleur	zwart
Leveringsomvang	HDMI-matrixswitch, USB-A voedingsadapter, USB-voedingskabel A - C, afstandsbediening, handleiding
Interface	HDMI
Eingänge	4
Ausgänge	2
Ingang: Video	4x HDMI Female
Uitgang Video	2x HDMI A Female
Uitgang Audio	2x Toslink/SPDIF, 2x Stereo
Video-Bandbreedte	600 MHz
Max. Resolutie (nom.)	3840x2160@60Hz (4K2K)
Max. Resolutie	3840 x 2160 @60Hz (4K, UHD-1)
Afmeting (HxBxD)	20x171x61 mm
Spanningssterkte voeding	5V DC, 2A
Bedrijfstemperatuur min.	0 °C
Bedrijfstemperatuur max.	70 °C
Hoogte	20 mm
Breedte	171 mm
Diepte	61 mm
Gewicht	245 g

Hoogte verpakking	70 mm
-------------------	-------

Breedte verpakking	200 mm
--------------------	--------

Diepte verpakking	240 mm
-------------------	--------

Gewicht verpakking	0.65 kg
--------------------	---------