


# VALUE HDMI Matrix Switch, 4x2 QUAD Multi-Viewer, Naadloos schakelen

Art.nr.	14.99.3592
Fabrikant	VALUE
Art.nr. fabrikant	14.99.3592
EAN (een stuk)	7630049633353

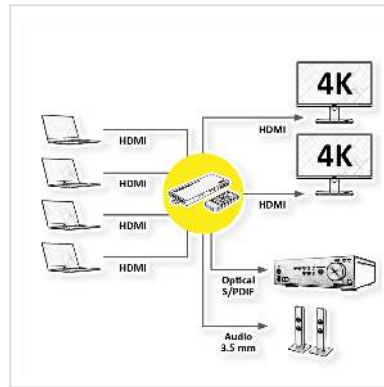

2160p

4K

**Deze VALUE HDMI 4x2 Matrix Switch, met Quad Multi-Viewer technologie, ondersteunt vier HDMI ingangsbronnen die kunnen worden weergegeven op twee verschillende schermen met vijf multi-view modi. De vier HDMI ingangen kunnen naadloos worden omgeschakeld. De switch kan worden bediend via de knop aan de voorkant, IR-bediening of RS-232.**

- Toepassingsvoorbeeld: Twee weergaveapparaten (monitor/tv/beamer) worden gevoed door maximaal vier HDMI-bronnen zoals BluRay-spelers, pc's of notebooks. De gewenste bron kan worden geselecteerd door op de knop op de schakelaar te drukken of met de afstandsbediening. Er zijn vijf verschillende weergavemodi mogelijk. Als er maar één bron actief is, schakelt de switch automatisch naar deze bron.

- Schakelen tussen de pc's gebeurt met knoppen op de switch, met de afstandsbediening of via RS232.

- De maximale resolutie is 4K@30Hz (3840x2160)

- Installatie kan worden uitgevoerd zonder software - alleen de HDMI-kabels hoeven te worden aangesloten op de QUAD Multi-Viewer Switch.

- Compatibel met HDCP 1.4

- Platte, zwarte metalen behuizing

- Afstandsbediening en IR-ontvanger inbegrepen

- Voeding 12VDC; 2A inbegrepen

**Vijf verschillende weergavemodi mogelijk: 2x2 identieke beelden, links/rechts beeld, boven/onder beeld, één groot beeld bovenaan en drie kleine beelden onderaan, PIP-modus (picture in picture)**

Technische specificaties:

- Ingangen: 4x HDMI A aansluitingen
- Uitgangen: 2x HDMI A aansluitingen
- 1x stereo-audio-uitgang en 1x Toslink digitale audio-uitgang

<b>Technische specificaties</b>	
Producent	VALUE
Produkt groep	Splitter en Selectoren
Produkt type	HDMI-Video-Switch
Kleur	zwart
Leveringsomvang	HDMI-matrixswitch, voedingseenheid, IR-afstandsbediening, handleiding
Interface	HDMI
Eingänge	4
Ausgänge	2
Ingang: Video	4x HDMI A Female
Uitgang Video	2x HDMI A Female
Uitgang Audio	1x Toslink/SPDIF, 1x Stereo
Max. Resolutie (nom.)	3840 x 2160@30Hz
Afmeting (HxBxD)	18 x 215 x 90 mm
Spanningssterkte voeding	5 VDC, 1 A
Technische bijzonderheden	Schakelen via afstandsbediening, knop op het apparaat of via RS232
Bedrijfstemperatuur min.	0 °C
Bedrijfstemperatuur max.	70 °C
Hoogte	18 mm

---

Breedte	215 mm
---------	--------

Diepte	90 mm
--------	-------

Gewicht	450 g
---------	-------

Hoogte verpakking	0 mm
-------------------	------

Breedte verpakking	0 mm
--------------------	------

Diepte verpakking	0 mm
-------------------	------

Gewicht verpakking	0 kg
--------------------	------