
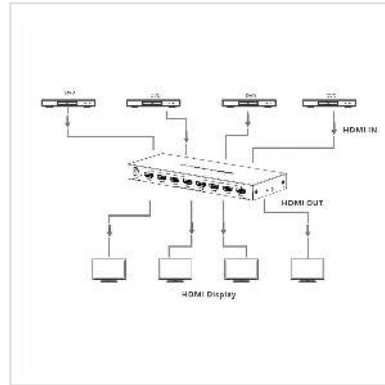


VALUE 4K HDMI Matrix Switch, 4x4, met afstandsbediening

Art.nr.	14.99.3593
Fabrikant	VALUE
Art.nr. fabrikant	14.99.3593
EAN (een stuk)	7630049633360

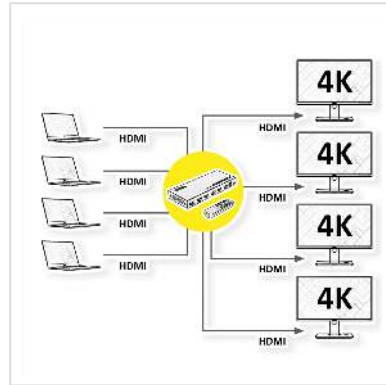

Met deze HDMI matrix met 4 ingangen en 4 uitgangen kunnen ingangssignalen van maximaal 4 HDMI bronnen worden uitgevoerd naar maximaal 4 HDMI schermen (monitor, projector, enz.) met een resolutie tot 4096x2160@60Hz. Twee van de vier HDMI-uitgangen ondersteunen automatisch downscalen.

Deze matrix kan worden gebruikt in beveiligingstoezicht, onderwijs, training, tentoonstellingen, beurzen, omroep, commandocentra en vele andere toepassingen.

- Vier video-ingangen (pc's, dvd-spelers, satellietontvangers, Blu-Ray-spelers, enz.) worden geschakeld of gesplitst naar maximaal 4 video-uitgangen (monitoren, tv's of projectoren)
- Installatie is eenvoudig - geen software, gewoon kabels aansluiten
- Ondersteunt Ultra HD 4K@60Hz
- Max. Resolutie (nominaal): 4K @60Hz
- 16 verschillende EDID-staten / resoluties kunnen worden ingesteld met DIP-schakelaars
- Ondersteunt HDCP 2.2 en HDCP 1.4
- Ondersteunt meerdere schakelmethoden (knoppen op de matrix, IR afstandsbediening en RS232)
- Ondersteunde digitale audioformaten: DTS-HD/Dolby-TrueHD/LPCM7.1/DTS/Dolby-Atmos
- Twee van de vier HDMI-uitgangen ondersteunen automatische downscaling
- Zwarte metalen behuizing

Technische specificaties

Producent	VALUE
Produkt groep	Splitter en Selectoren
Produkt type	HDMI-Matrix-Switch 4K
Kleur	zwart
Leveringsomvang	HDMI matrix switch, voeding, afstandsbediening, bevestigingsogen (2x), aansluitblok, handleiding
Interface	HDMI
Eingänge	4
Ausgänge	4
Ingang: Video	4x HDMI Female
Uitgang Video	4x HDMI A Female
Video-Bandbreedte	18 Gbit/s
Max. Resolutie (nom.)	4096x2160@60Hz (4K2K)
Max. Resolutie	4096 x 2160 @60Hz (4K)
Afmeting (HxBxD)	21x210x80 mm
Spanningssterkte voeding	5V DC, 1A
Bedrijfstemperatuur min.	-20 °C
Bedrijfstemperatuur max.	60 °C
Opslagtemperatuur min.	-30 °C
Opslagtemperatuur max.	70 °C
Hoogte	21 mm
Breedte	210 mm
Diepte	80 mm
Gewicht	375 g
Hoogte verpakking	90 mm
Breedte verpakking	180 mm

Diepte verpakking	250 mm
-------------------	--------

Gewicht verpakking	0.7 kg
--------------------	--------