


# ROLINE RM Patchkabel Cat.6A S/FTP (PiMF), grijs, 0,3 m

<b>Art.nr.</b>	21.45.3270
<b>Fabrikant</b>	ROLINE RECYCLED MATERIAL
<b>Art.nr. fabrikant</b>	21.45.3270
<b>EAN (een stuk)</b>	7630049631168

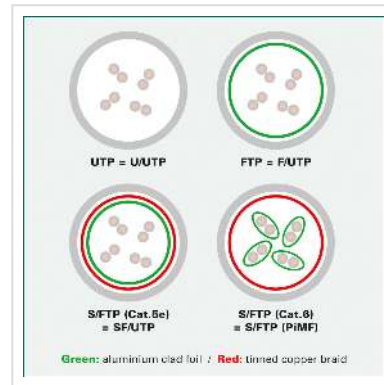

**De patchkabels in de ROLINE RECYCLED MATERIAL productlijn met afgeschermd RJ-45 connectoren zijn ideaal voor 10 Gigabit Ethernet netwerken. De vergulde contacten en gegoten buigbescherming garanderen duurzaamheid en betrouwbare prestaties.**

- Dubbel afgeschermd twisted pair patchkabel
- Met afgeschermd RJ-45 connectoren aan beide zijden
- Voor gebruik in 10 Gigabit Ethernet-netwerken
- Vergulde contacten van hoge kwaliteit
- Slijtvast dankzij gegoten buigbescherming
- Contactbezetting 8 aders 1:1 volgens EIA/TIA568
- Opbouw: Kabeltype S/FTP, 8-aderig geslagen
- Paarsgewijze afscherming van aluminium gelamineerde polyesterfolie
- Algemene afscherming: gevlochten vertind koper
- Impedantie: 100 Ohm

**ROLINE RECYCLED MATERIAL producten bestaan voor meer dan 50% uit gerecycled materiaal. De verpakking is zelfs gemaakt van 100% gerecycled materiaal.**

## Technische specificaties

Producent	ROLINE RECYCLED MATERIAL
Produkt groep	Twisted Pair Kabel
Produkt type	S/FTP Patchkabel
Kleur	grijs
Lengte	0.3 m
Afschermings type	SFTP
Overdracht kwaliteit	Cat6A / Class EA
Aantal aders	8
Kabel type	Soepel
Crossed	nee
Borghendelbeveiliging	ja
Knikbeschermingstule	Gespoten
Type connector kant 1	RJ-45
M/F kant 1	Male
Type connector kant 2	RJ-45
M/F kant 2	Male
Connector type RJ45	Standaard
Bedrijfstemperatuur min.	-20 °C
Bedrijfstemperatuur max.	75 °C
Opslagtemperatuur min.	-20 °C
Opslagtemperatuur max.	80 °C
Gewicht	18 g
Hoogte verpakking	10 mm
Breedte verpakking	10 mm
Diepte verpakking	100 mm
Gewicht verpakking	0.03 kg