


# ROLINE RM UTP DataCenter Patchkabel Cat.6A (Klasse EA), extra dun, grijs, 0,3 m

<b>Art.nr.</b>	21.45.3401
<b>Fabrikant</b>	ROLINE RECYCLED MATERIAL
<b>Art.nr. fabrikant</b>	21.45.3401
<b>EAN (een stuk)</b>	7630049629288

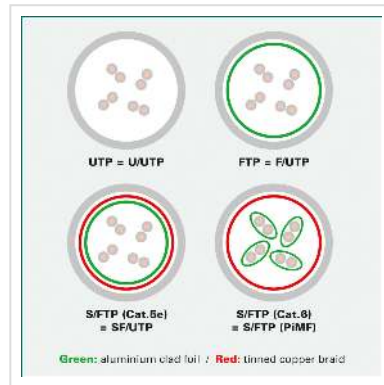

**Voorgemonteerde, niet-afgeschermdde categorie 6A netwerkkabel met RJ-45 connectoren aan beide uiteinden. Geschikt als patchkabel in patchpanelen of als apparaataansluitkabel en bedoeld voor gebruik in LAN's. Bijzonder dunne en flexibele datacenter patchkabel uit onze ROLINE Recycled Material productlijn voor gebruik in kleine ruimtes zoals datacenters.**

- Gemonteerde niet-afgeschermdde twisted-pair patchkabel
- Met RJ-45 connectoren aan beide zijden
- Voor gebruik in 10 Gigabit Ethernet-netwerken
- Bijzonder dunne en flexibele kabel
- Voor gebruik in kleine ruimtes
- Slijtvast dankzij gegoten knikbeveiliging
- Contactbezetting: 1:1 in overeenstemming met EIA/TIA568, 8 aders
- Uitvoering: 8-aderige soepele kabel

**ROLINE RECYCLED MATERIAL producten bestaan voor meer dan 50% uit gerecycled materiaal. De verpakking is zelfs gemaakt van 100% gerecycled materiaal.**

## Technische specificaties

Producent

ROLINE RECYCLED MATERIAL

Produkt groep	Twisted Pair Kabel
Produkt type	UTP patchkabel
Kleur	grijs
Lengte	0.3 m
Afschermings type	UTP
Overdracht kwaliteit	Cat6A / Class EA
Aantal aders	8
Kabel type	Soepel
Crossed	nee
Slanke kabel	ja
Borghendelbeveiliging	ja
Knikbeschermingstule	Gespoten
Buiten Ø Kabel	3.4 +/- 0.2mm
Type connector kant 1	RJ-45
M/F kant 1	Male
Type connector kant 2	RJ-45
M/F kant 2	Male
Connector type RJ45	Standaard
Bedrijfstemperatuur min.	-20 °C
Bedrijfstemperatuur max.	75 °C
Opslagtemperatuur min.	-20 °C
Opslagtemperatuur max.	80 °C
Gewicht	8.9 g
Hoogte verpakking	10 mm
Breedte verpakking	10 mm
Diepte verpakking	50 mm
Gewicht verpakking	0.012 kg